




Ταχυστέγνωτο υβριδικό βερνίκι
νερού, ενός συστατικού

Neodur® Varnish W One

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

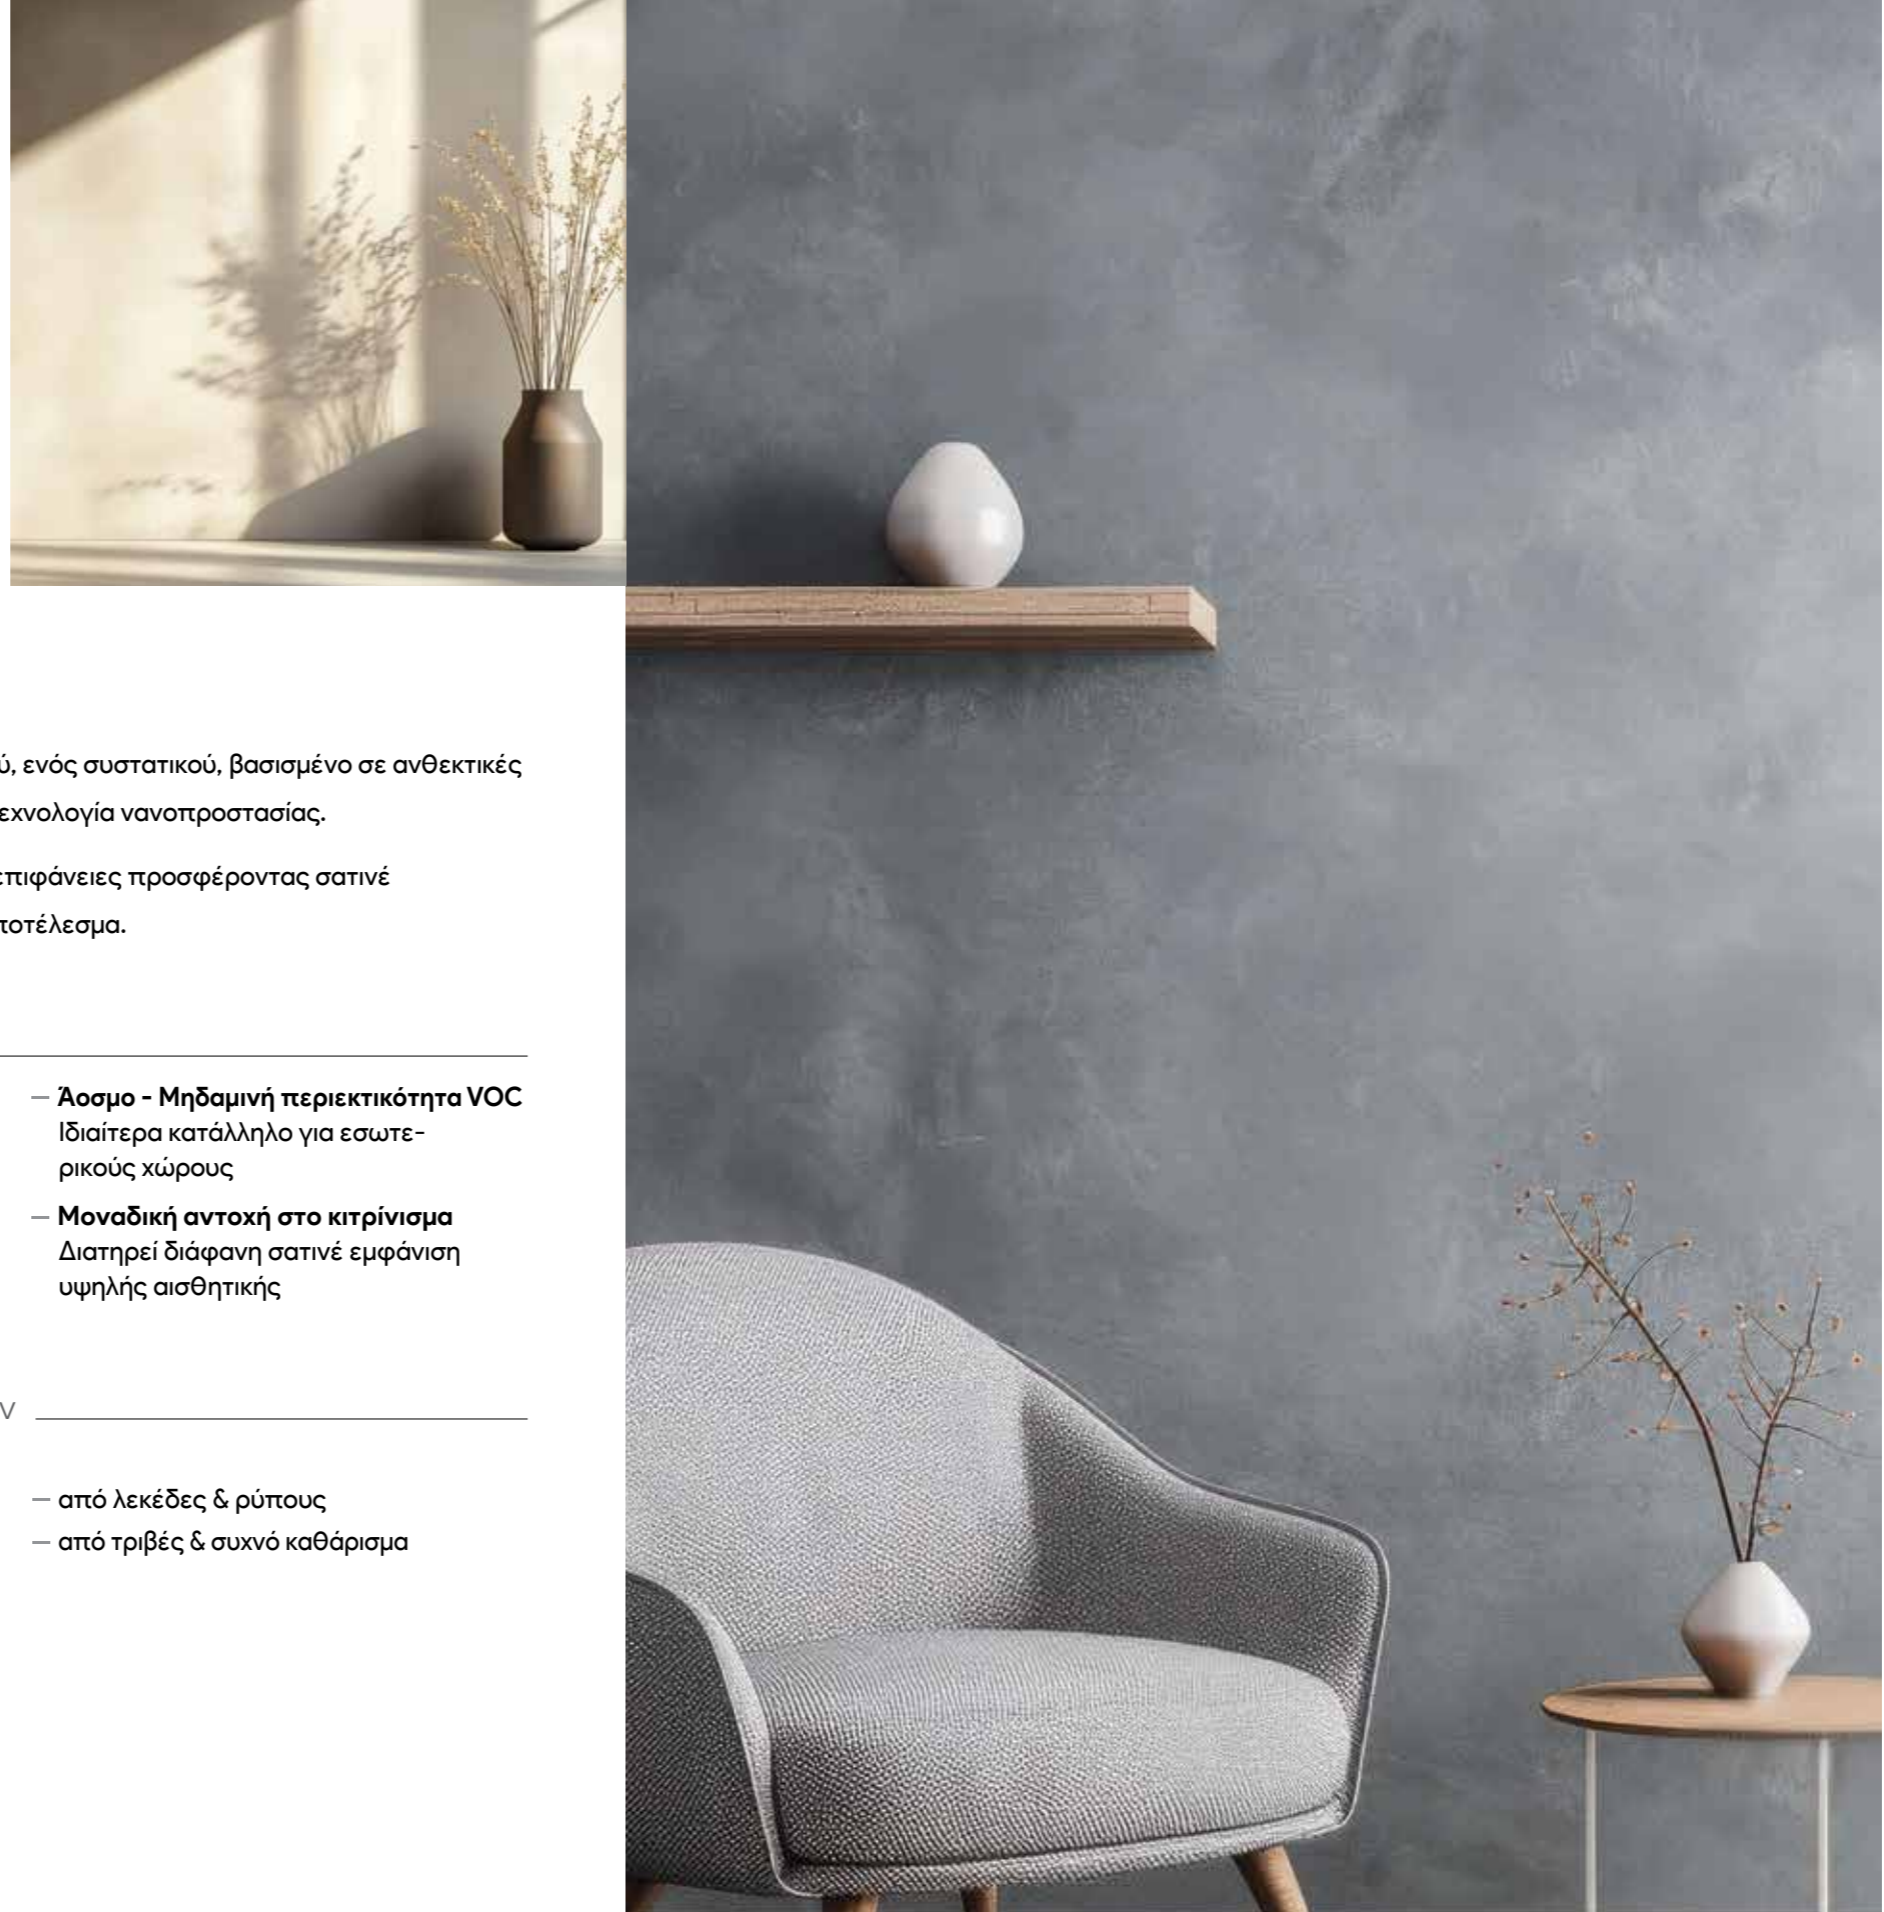

Ταχυστέγνωτο προστατευτικό βερνίκι νερού, ενός συστατικού, βασισμένο σε ανθεκτικές ακρυλικές & πολυουρεθανικές ρητίνες, με τεχνολογία νανοπροστασίας.

Σχεδιασμένο για τοίχους και διακοσμητικές επιφάνειες προσφέροντας σατινέ φινίρισμα και υψηλή αισθητική στο τελικό αποτέλεσμα.

Κύρια Χαρακτηριστικά



– **1K - Ενός συστατικού**
Εύκολη εφαρμογή & απλή αποθήκευση

– **Άοσμο - Μηδαμινή περιεκτικότητα VOC**
Ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους



– **Ταχυστέγνωτο - Επανακάλυψη σε 3 ώρες**
Ιδανικό για έργα με αυστηρά χρονοδιαγράμματα & ανακαινίσεις εν λειτουργία

– **Μοναδική αντοχή στο κιτρίνισμα**
Διατηρεί διάφανη σατινέ εμφάνιση υψηλής αισθητικής

Προηγμένη Προστασία Επιφανειών

Παρέχει ισχυρή προστασία:

– από χτυπήματα
– από νερό & υγρασία

– από λεκέδες & ρύπους
– από τριβές & συχνό καθάρισμα

Φινίρισμα:
Διάφανο /
Σατινέ



Συσκευασία:
9L και 3L σε
πλαστικά δοχεία



Ιδανικό για Επαγγελματίες

– Τεχνικές εταιρείες
– Αρχιτέκτονες & interior designers
– Εφαρμοστές
– Ξενοδοχειακές ανακαινίσεις

Neodur® Varnish W One



Neodur® Varnish W One

Άριστη πρόσφυση σε: _____

- Πατητή τσιμεντοκονία
- Φυσική αγυάλιστη πέτρα
- Τσιμέντο, τούβλα & επιχρίσματα
- Βαμμένους τοίχους



Τεχνικά Χαρακτηριστικά _____

Στιλπνότητα (60°)	~50
Αντοχή σε τριβή (ASTM D4060)	30mg (CS 10/1000/1000)
Χρόνος επανακάλυψης (+25°C, RH 50%)	3 ώρες
Πλήρης σκλήρυνση	~7 ημέρες
Εφαρμογή	Ρολό, πινέλο, airless - Αραιώση ~5% με καθαρό νερό
Κατανάλωση	150-200ml/m ² για 2 στρώσεις



NEOTEX.GR   

ΕΔΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:

Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπηγάδο, Τ.Θ. 2315

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

Λούτσας - Θέση Βορό, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600, ΒΙ.ΠΑ Μανδρα Αττικής

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ:

Ιωνίας, ΤΚ 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 210 5557 579

E-mail: support@neotex.gr